Comune : Rimini

Oggetto : Piano particolareggiato di iniziativa privata, sito in Via Macanno, Rimini
Scheda di progetto 13.11
Foglio n° 98 particelle in quota parte 93, 723, 1038, 1035 (quota parte), 1037, 1111, e 683, 1034, 1036, 1039

Comune di Rimini

Proprietà: Vedi schema sottostante

elaborato	scala 1:500	file : 6 - 7	data :	aggiornamenti
6c	**PROGETTO PRELIMINARE (art. 22 D.P.R.554/99)** *Illuminazione pubblica: Planimetria-particolari*			

Studio via Flaminia n° 22, 47900 Rimini
tel. 0541.78 23 09 e-mail: studio@architettopezzi.com
Arch. Pietro Pezzi

Collaboratrice: Arch. Alessandra Baschetti

Studio Via Cassola n° 11, 47854 Monte Colombo (RN)
Tel. e Fax 0541/856883
e-mail giulianocecarini@libero.it
Il tecnico progettista: opere impiantistica
Dott. Ing. Ceccarini Giuliano

Licenza d'uso di Archisoft 13 - 8-DNGWDCB7R-CNA

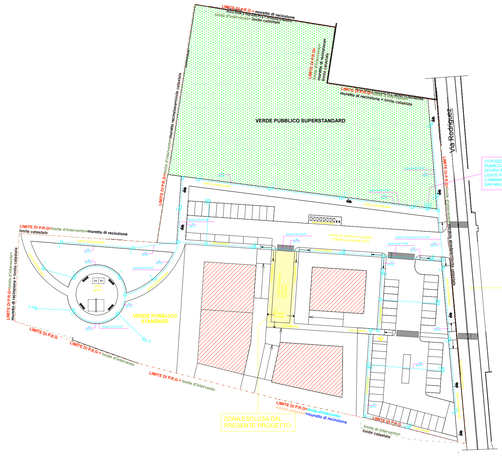

PLANIMETRIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Scala 1:200

TUTTO L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEVE ESSERE REALIZZATO IN CLASSE II

limite area pubblica

LEGENDA DEI SIMBOLI ELETTRICI

PLASTICA O IN METALLO CON CHIUSURA CRYSTAL E PRESSACAVO IP65 CLASSE II CON ALTEZZA FUORI TERRA 8,20 m. ALLA SOMMITÀ DEL PALO CON ATTACCO A PARETE PER ALTEZZA FUORI TERRA 1,50 m. CON PORTA FUSIBILE E MORSETTI PER CONNESSIONE DI TERRA E ALTRI MORSETTI PER CONNESSIONE DI ALTRI CORPI ILLUMINANTI CON ALTEZZA FUORI TERRA 1,50 m. CON PORTA FUSIBILE E MORSETTI PER CONNESSIONE DI ALTRI CORPI ILLUMINANTI

APPARECCHIO A SBALZO PER ILLUMINAZIONE STRADALE CON ALTEZZA FUORI TERRA 8,20 m. ALLA SOMMITÀ DEL PALO CON ATTACCO A PARETE PER ALTEZZA FUORI TERRA 1,50 m. CON PORTA FUSIBILE E MORSETTI PER CONNESSIONE DI ALTRI CORPI ILLUMINANTI

APPARECCHIO PER ARREDO URBANO RIENTRO A TERRA CON ALTEZZA FUORI TERRA 0,50 m. CON PORTA FUSIBILE, CORPO IP67 CLASSE II, SEMIGUSCIO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO, VETRO IP67 CLASSE II, SEGNAPASSO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO, ATTACCO A PARETE PER ALTEZZA FUORI TERRA 0,50 m.

APPARECCHIO PER ARREDO URBANO RIENTRO A TERRA CON ALTEZZA FUORI TERRA 0,50 m. CON PORTA FUSIBILE, CORPO IP67 CLASSE II, SEMIGUSCIO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO, VETRO IP67 CLASSE II, SEGNAPASSO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO, ATTACCO A PARETE PER ALTEZZA FUORI TERRA 0,50 m.

CONDIZIONE STRADALE ESTERNA AL CENTRO ABITATO CON ALTEZZA FUORI TERRA 8,20 m. CON PROTEZIONE IP65 CLASSE II, CON PORTA FUSIBILE CON TESTA E SBARRA DI RIPARTENZA

PARTICOLARE ARMATURA STRADALE ALTEZZA FUORI TERRA 8,20 m (PARTICOLARE NON IN SCALA)

APPARECCHIO STRADALE MARCA G.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E INDUSTRIALE, LA REALE POSIZIONE DEVRA' ESSERE STABILITA IN ACCORDO CON LA DIREZIONE LAVORI E SOTTO IL CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E I VIGILI DEL FUOCO DI SAN MAURO PASCOLI

PALO RASTREMATO DIRITTO A T IN ACCIAIO ZINCATO PRESSOFUSO, ANTIVIBRANTE, ALTEZZA FUORI TERRA 8,20 m.

CAVO ALTISS. PM 0,6/1 KV CON ANIMA IN RAME RIVESTITO IN GOMMA SILICONICA

COLLARE IN GHISA PRESSOFUSA FISSARE CON PITTURA ANTI CORROSIVA

FASCIA GRIGIA PER NASTRO ADESIVO RIFRANGENTE

SIMBOLO SEGNAPASSO

620cm

80cm

120cm

30 cm

40cm

100x100cm

PARTICOLARE ARMATURA STRADALE ALTEZZA FUORI TERRA 6,50 m (PARTICOLARE NON IN SCALA)

TIPOLOGIA PALO "I"

APPARECCHIO STRADALE MARCA G.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E INDUSTRIALE, LA REALE POSIZIONE DEVRA' ESSERE STABILITA IN ACCORDO CON LA DIREZIONE LAVORI E SOTTO IL CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E I VIGILI DEL FUOCO DI SAN MAURO PASCOLI

PALO RASTREMATO DIRITTO A T IN ACCIAIO ZINCATO PRESSOFUSO, ANTIVIBRANTE, ALTEZZA FUORI TERRA 6,50 m.

CAVO ALTISS. PM 0,6/1 KV CON ANIMA IN RAME RIVESTITO IN GOMMA SILICONICA

COLLARE IN GHISA PRESSOFUSA FISSARE CON PITTURA ANTI CORROSIVA

FASCIA GRIGIA PER NASTRO ADESIVO RIFRANGENTE

SIMBOLO SEGNAPASSO

620cm

80cm

60cm

30 cm

40cm

75x75cm

PARTICOLARE ARMATURA STRADALE ALTEZZA FUORI TERRA 6,50 (PARTICOLARE NON IN SCALA)

TIPOLOGIA PALO "S"

APPARECCHIO STRADALE MARCA G.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E INDUSTRIALE, LA REALE POSIZIONE DEVRA' ESSERE STABILITA IN ACCORDO CON LA DIREZIONE LAVORI E SOTTO IL CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E I VIGILI DEL FUOCO DI SAN MAURO PASCOLI

PALO RASTREMATO DIRITTO A T IN ACCIAIO ZINCATO PRESSOFUSO, ANTIVIBRANTE, ALTEZZA FUORI TERRA 6,50 m.

CAVO ALTISS. PM 0,6/1 KV CON ANIMA IN RAME RIVESTITO IN GOMMA SILICONICA

COLLARE IN GHISA PRESSOFUSA FISSARE CON PITTURA ANTI CORROSIVA

FASCIA GRIGIA PER NASTRO ADESIVO RIFRANGENTE

SIMBOLO SEGNAPASSO

620cm

80cm

60cm

30 cm

40cm

70x70cm

SEZIONE SCAVO PER POSA TUBAZIONI LINEE ELETTRICHE (PARTICOLARE A TUBI)
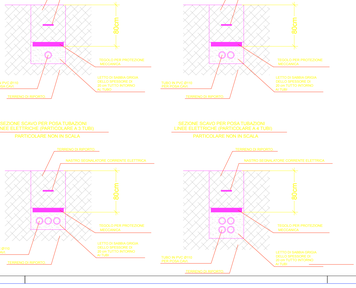
PARTICOLARE NON IN SCALA