# COLLETTORE TURCHETTA SUD




PROFILO_COLLETTORE TURCHETTA SUD

*SCALA L=1000 / Scala H = 100*

*QUOTA DI RIFERIMENTO -5.00 m s.l.m.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| *QUOTE SCORRIMENTO* | 0.29 | 0.20 | -0.19 |
| *DISTANZE PARZIALI* | 7.19 | 31.18 | |
| *DISTANZE PROGRESSIVE* | 0.00 | 7.19 | 38.37 |
| *QUOTE TERRENO* | 1.81 | 1.87 / 1.86 | 1.99 |
| *DIAMETRO TUBO* | **Ø 200** | | |

# COLLETTORE TURCHETTA NORD

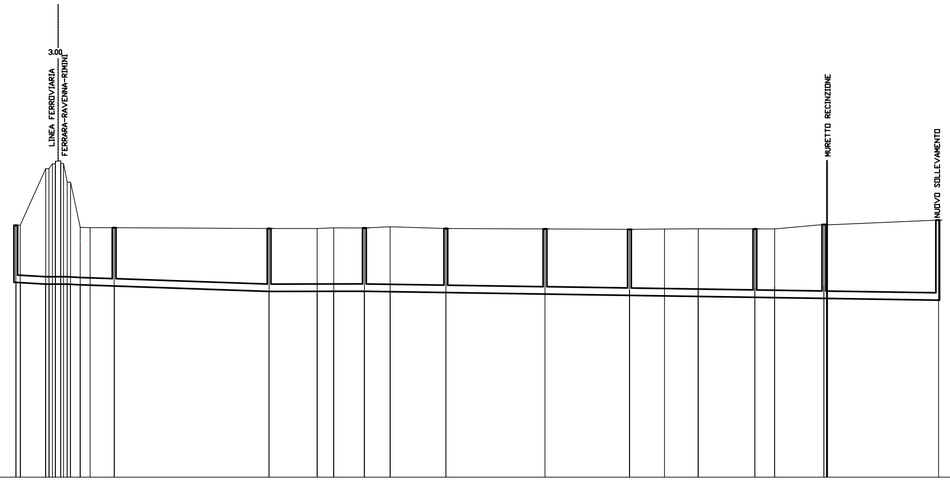


PROFILO_COLLETTORE TURCHETTA NORD

*SCALA L=1000 / Scala H = 100*

*QUOTA DI RIFERIMENTO -5.00 m s.l.m.*

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *QUOTE SCORRIMENTO* | 0.29 / 0.29 | 0.25 / 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | -0.06 | -0.07 | -0.09 | -0.11 | -0.12 | -0.14 | -0.19 |
| *DISTANZE PARZIALI* | 1.19 | 6.94 | 4.07 / 4.98 | 3.52 | 9.23 | 42.12 | 13.07 | 4.50 | 8.34 | 6.99 | 15.15 | 26.95 | 22.96 | 9.52 | 9.18 | 15.39 | 5.40 | 13.37 | 31.18 |
| *DISTANZE PROGRESSIVE* | 0.00 / 1.19 | 6.13 / 8.06 | 10.07 | 13.98 | 17.50 | 26.73 | 68.85 | 81.92 | 86.42 | 94.76 | 101.75 | 116.90 | 143.85 | 166.81 | 176.33 | 185.51 | 200.90 | 206.30 | 219.67 | 250.87 |
| *QUOTE TERRENO* | 1.55 / 1.56 | 3.52 / 3.59 | 3.53 | 3.93 | 1.78 | 1.76 | 1.76 | 1.78 | 1.78 | 1.81 | 1.76 | 1.75 | 1.74 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.86 | 1.99 |
| *DIAMETRO TUBO* | **Ø 200** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CODICE DOCUMENTO:RN-15-HYD-T05.05-02

COMUNE DI RIMINI

## PIANO GENERALE DEL SISTEMA FOGNARIO DEL COMUNE DI RIMINI

| PIANO GENERALE | ALL. |
|---|---|
| Profilo collettore di nera di progetto in sinistra idraulica e in destra idraulica alla fossa tombata esistente Turchetta | T.05.05 |

**Committente:**
COMUNE DI RIMINI
SETTORE LAVORI PUBBLICI

Dirigente di Settore e Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Massimo Totti
Collaboratore tecnico: Dott. Ing. Massimo Paganelli

**Progettista:**

Raggruppamento

Capogruppo Mandataria: Compagnia Generale delle Acque S.p.a. - Venezia
Mandanti: Hydroarch S.r.l. - Roma
Protecno S.r.l. - Noventa Padovana (PD)
Soil S.r.l. - Milano
Ing. A. Cevese - Polverara (PD)
Ing. G. Cenerini - Rimini

**Elaborazione ed emissione:** 06/02/2006
*Responsabile:*
Dott. Ing. Catello Masullo
Hydroarch S.r.l.

**Approvazione:** 06/02/2006
*Coordinatore Generale:*
Dott. Ing. Roberto Zumbo
Compagnia Generale delle Acque S.p.a.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 0 | FEBBRAIO 2006 | Emissione | | | |
| *Rev.* | *Data* | *Descrizione* | *Redatto* | *Verificato* | *Approvato* |

Il presente elaborato di esclusiva proprietà del Raggruppamento non può venire riprodotto ne reso noto a terzi senza autorizzazione.
Ogni trasgressione verrà perseguita a termini di legge.